

1.4

ABBIGLIAMENTO MONOUSO





PROTEZIONE CERTIFICATA EN



EN 14605: 2005 +A1:2009

Indumenti di protezione da prodotti chimici liquidi. Lo standard specifica i requisiti prestazionali per indumenti anti liquidi (Tipo 3) o spray (Tipo 4), e include articoli che proteggono solo parte del corpo. Tipo PB [3] e PB [4]).



EN 14605 Tute a tenuta stagna (Tipo 3)

Questa prova consiste nell'esporre una tuta intera a una serie di brevi getti di un liquido a base di acqua, volti a varie parti critiche della tuta stessa. Questa tuta protegge contro forti getti di liquidi chimici.



EN 14605 Tuta protezione spruzzi (Tipo 4)

La prova consiste nell'esporre una tuta intera a uno spray intenso di un liquido a base d'acqua. Questa protegge dalla saturazione di prodotti chimici liquidi.



EN ISO 13982 - 1 :2004 + A1 :2009 (Tipo 5)

Tuta di protezione da particelle. Questo specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica resistenti alla penetrazione di particelle solide trasportate dall'aria. Protegge da polveri pericolose e particelle secche.



EN 13034: 2005 +A1: 2009 (Tipo 6)

Tute di protezione da spray (Tipo 6) ed elementi di protezione parziale del corpo (PB6). Specifica i requisiti minimi per gli indumenti di protezione chimica che offrono prestazioni di protezione limitate contro prodotti chimici liquidi. Questo standard testa liquidi chimici (Tipo 6 e Tipo PB [6]) spray e schizzi non direzionali o accumulati su una tuta, che possono essere presenti sotto forma di una sottile nebbia di goccioline nell'atmosfera.



EN 1149 -5: 2018

Requisiti elettrostatici - resistenza della superficie (metodo di test e requisiti). Questo test per la rimozione dell'elettrostatica evita che scintille possano causare rischi/incendi per l'utilizzatore.



EN 14126: 2003

Questo specifica i requisiti ed i metodi di test per indumenti protettivi che assicurano protezione contro gli agenti infettivi.



EN 1073-2: 2002

Indumenti di protezione contro la contaminazione radioattiva. Requisiti e metodi di prova per indumenti di protezione non-ventilati contro la contaminazione radioattiva di particelle.

EN ISO 14116: 2015

Questo standard specifica i requisiti di prestazione per le proprietà di limitata propagazione della fiamma di materiali, assemblaggi di materiali e indumenti protettivi al fine di ridurre la possibilità che l'abbigliamento bruci e quindi costituisca esso stesso un pericolo. Sono inoltre specificati requisiti aggiuntivi per l'abbigliamento.



PROTEZIONE CHIMICA

Indica conformità alle correnti norme europee per gli indumenti di protezione dagli agenti chimici.

ANSI/ISEA 101 2014

Standard nazionale Americano per tute monouso e ad utilizzo limitato requisiti taglie ed etichette.



ABPC01

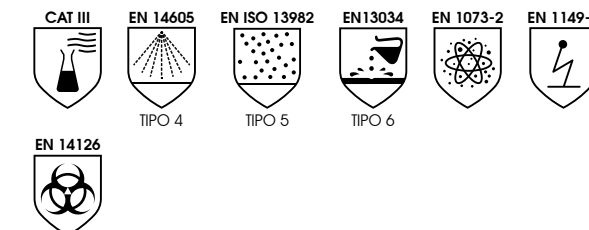
TUTA TYVEK® 600 PLUS NASTRATA

Cuciture rinforzate e nastrate, elastico passadito. Polsi, caviglie e viso elasticizzati (elastico integrato). Elastico in vita (incollato), zip, patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425. Abbigliamento di protezione chimica.

Certificazioni: DPI Categoria III, Tipo 4B, 5B, 6B

Colore: ☐

Taglie: S-3XL



ABPC03


TUTA TYVEK® 500 XPRT CUCITA

Design protettivo ergonomico, cuciture esterne rinforzate, polsi, caviglie e viso elasticizzati. Elastico in vita (incollato), zip e patta. Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425. Abbigliamento di protezione chimica.

Certificazioni: DPI Categoria III, Tipo 5B, 6B

Colore: ☐

S-3XL



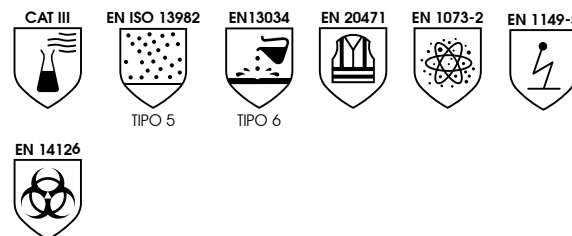
**ABPC03A****TUTA TYVEK® 500 HV ALTA VISIBILITÀ CUCITA**

Design protettivo ergonomico. Cuciture esterne, caviglie e polsini elasticizzati, vita elasticizzata (incollata), cerniera e patta. Arancione fluorescente con bande riflettenti grigie. Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425. Abbigliamento di protezione chimica.

Certificazioni: DPI Categoria III, Tipo 5B, 6B

Colore: ●

Taglie: S-3XL

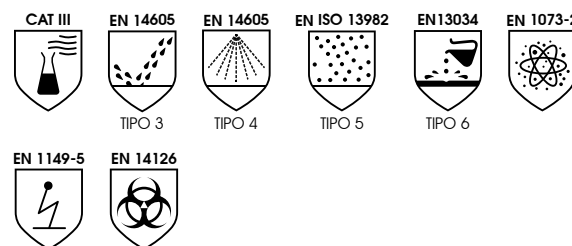
**ABPC35****TUTA CON CAPPUCCIO TYCHEM® 2000 C**

Cuciture rinforzate e nastrate, elastico passadito. Elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso, doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425. Abbigliamento di protezione chimica.

Certificazioni: DPI Categoria III, Tipo 3B, 4B, 5B, 6B

Colore: ●

Taglie: S-3XL

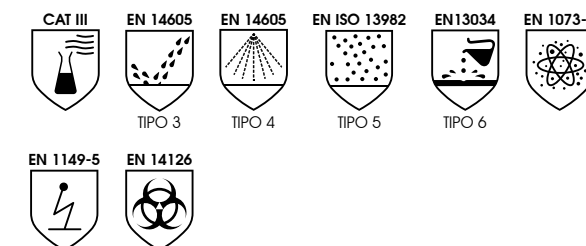
**ABPC39****TUTA CON CAPPUCCIO TYCHEM® 6000 F**

Cuciture rinforzate e nastrate, elastico passadito, elastico ai polsi, alle caviglie e attorno al viso. Doppia patta autoadesiva sulla cerniera e sul mento. Certificato secondo Regolamento (UE) 2016/425

Certificazioni: DPI Categoria III, Tipo 3B, 4B, 5B, 6B

Colore: ●

Taglie: S-3XL

**ABPC06****TUTA IN TYVEK® MICROFORATO**

Tuta con cappuccio, elastico al viso, polsi, caviglie e vita, cerniera ricoperta da patella.

Certificazioni: DPI Categoria I

Colore: ○

Taglie: S-2XL



ABPC07

CAMICE IN TYVEK® MICROFORATO

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, una tasca e un taschino, chiusura anteriore con quattro bottoni automatici.

Certificazioni: DPI Categoria I

Colore: ☐

Taglie: S-2XL



ABPC20

TUTA CAT III TIPO 5/6

Tuta intera monouso basic 60 g/m² sviluppata per proteggere contro la contaminazione da particelle e schizzi di sostanze chimiche.

Certificazioni: DPI Categoria III, Tipo 5, 6

Colore: ☐

Taglie: S-3XL



ABPC08

CAMICE IN TYVEK® MICROFORATO

Camice collo a camicia, elastico ai polsi, una tasca e un taschino, chiusura anteriore con cerniera.

Certificazioni: DPI Categoria I

Colore: ☐

Taglie: S-2XL



ABPC28

PANTALONE IN TYVEK® MICROFORATO

Pantalone elastico in vita e alle caviglie.

Certificazioni: DPI Categoria I

Colore: ☐

Taglie: S-2XL



ABPC44 CAMICE IN POLIPROPILENE

Camice in polipropilene, PLP, con collo a camicia, elastico ai polsi, chiusura anteriore con velcro.

Peso: 30 g

Colore: ☐ ☐ ☒ ☐ ☐

Taglie: M-3XL



ABPC29 CAPPELLINO MONOUSO

Con visiera realizzata in TNT ed elastico posteriore.

Peso: 40 g/m²

Visiera: 80 g/m²

Diametro: 30 cm

Colore: ☐

Taglie: S-3XL



ABPC30 COPRIBARBA

Monouso realizzato in PLP con elastico nucale e tramatura antipelo. Anatomico.

Peso: 12 g/m²

Colore: ☐

Taglie: S-2XL



ABPC34F COPRIMANICHE

Monouso di protezione chimica è realizzato in tessuto laminato. Elastico alle aperture e forma anatomica. Apertura facilitata.

Certificazioni: DPI Categoria III, Classe 1

Peso: 67 g/m²

Lunghezza: 40 cm

Colore: ☐



ABPC34G COPRIMANICHE

Monouso di protezione chimica, realizzato in tessuto laminato. Elastico alle aperture e forma anatomica. Apertura facilitata.

Certificazioni: DPI Categoria III, Classe 1

Peso: 67 g/m²

Lunghezza: 60 cm

Colore: ☐



ABPC34M CAPPELLINO

Monouso con visiera e reggicapelli, realizzato in PLP.

Peso: 45 g/m²

Visiera: 90 g/m²

Reggicapelli: 14 g/m²

Diametro: 30 cm

Colore: ☐



ABPC34O CUFFIA PLP TONDA

Cuffia monouso, realizzata in polipropilene, PLP. Con doppio elastico di tenuta

Peso: 12 g/m²

Colore: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐



ABPC43 CUFFIA

Cuffia monouso, realizzata in polipropilene, PLP, plissettata e con doppio elastico di tenuta.

Peso: 12 g

Colore: ☐ ☐ ☐ ☐ ☐

Taglia: Unica



ABPC34H GAMBALE

Monouso per protezione chimica, realizzato in tessuto laminato. Dotato di elastico di chiusura al polpaccio ed elastico di tenuta alla caviglia, senza lacci. Rilascio particellare testato.

Certificazioni: DPI Categoria III, Classe 1

Peso: 67 g/m²

Colore: ☐

Dimensione: 35x40 cm



ABPC34L COPRISCARPE

Monouso di protezione chimica in tessuto laminato. È dotato di elastico di chiusura alla caviglia. Senza lacci.

Certificazioni: DPI Categoria III, Classe 1

Peso: 67 g/m²

Colore: ☐

38x17 cm



ABPC34L1 SOVRASCARPE

Monouso realizzato in PLP con suola rinforzata antiscivolo in CPE. Indumento destinato al personale impiegato in attività del settore medicale, ospedaliero, agroalimentare ed industriale. Il sovrascarpe assicura igiene e protezione da rischi minori. Monouso in PLP. Suola antiscivolo rinforzata in CPE.

Peso: 30 g/m²

Colore: ☒

Dimensione: 40x17 cm



ABPC34L2

SOVRASCARPE

Monouso realizzato in CPE, con elastico di chiusura termosaldato "Hand Made" alla caviglia, elastico all'apertura con cucitura manuale.

Spessore: 30 my

Colore: ●

Dimensione: 40x14 cm



ABPC34L5

SOVRASCARPE

Monouso realizzato in PLP, con suola nylon e puntinatura in PVC. È un indumento destinato al personale impiegato in attività del settore medico, ospedaliero, agroalimentare ed industriale. Il sovrascarpe assicura igiene e protezione da rischi minori. Suola in nylon e puntinatura in PVC.

Peso: 40 g/m²

Colore: ●

Dimensione: 38x17 cm