





NORMATIVA EUROPEA DI PROTEZIONE DELLE MANI

EN 21420 REQUISITI GENERALI

Questa norma definisce i requisiti generali per il disegno del guanto e la sua costruzione, innocuità, comodità, efficienza e marcatura, nonché le informazioni applicabili alle soluzioni di protezione della mano, tra cui i guanti di protezione.

Nota: la marcatura CE è un segno obbligatorio di conformità; essa certifica che il prodotto soddisfa i requisiti di sicurezza dell'Unione europea. La sigla CE non indica parole specifiche.



EN 388:2003 PROTEZIONE MECCANICA

Questa norma si applica a tutti i tipi di guanti protettivi riguardo a aggressioni fisiche e meccaniche causate da abrasione, taglio da lama, perforazione, strappo e anche impatti.

LIVELLO DI PRESTAZIONE	1	2	3	4	5
A- Resistenza all'abrasione (Cicli)	100	500	2000	8000	-
B- Resistenza al taglio da lama (Coup test/Indice)	1,2	2,5	5,0	10,0	20,0
C- Resistenza allo strappo (Newton)	10	25	50	75	-
D- Resistenza alla perforazione (Newton)	20	60	100	150	-



EN 388:2016 (A-F)

VALUTAZIONE ESTESA DEL LIVELLO DI PRESTAZIONE IN BASE ALLA NORMA	A	B	C	D	E	F
E- Resistenza al taglio (Newton)	2	5	10	15	22	30
F- Resistenza contro gli impatti EN	SUPERATO o FALLITO					

Nota: a quanto precede può anche essere applicato il livello X da "a" a "e", che significa "non testato" o "non applicabile"



EN ISO 374 - MICRORGANISMI

Specifica la capacità dei guanti di protezione di proteggere dall'utilizzo di sostanze chimiche e microrganismi

LIVELLO DI PRESTAZIONE	1	2	3
EN 374:2003 Livello EN ≥ 2 EN 374-5:2016 VIRUS	4,0	1,5	0,65
Vecchio: AQL (livello di qualità accettabile) per la penetrazione ai liquidi. Un indice con numero alto rappresenta un valore mediocre, mentre un indice con numero basso indica un buon valore. I guanti devono superare il test di tenuta d'aria e acqua e questo metodo di prova resta invariato in base alla nuova norma di EN ISO 374.			
Novità: oltre a testare la protezione contro batteri e funghi, ogni guanto può essere testato per la protezione contro i virus con un nuovo test di penetrazione virale. Il requisito AQL è stato preso dalla nuova norma EN ISO 374-5:2016.			



EN ISO 374 - PROTEZIONE CHIMICA

LIVELLO DI PRESTAZIONE

EN 374:2003



X,Y,Z

EN ISO 374-1:2016



TIPO C

EN ISO 374-1:2016



TIPO B
X,Y,X

EN ISO 374-1:2016



TIPO A
U,V,W,X,Y,X

Vecchio:

tempo di permeazione > 30 minuti per almeno tre sostanze chimiche del presente elenco (XYZ rappresentano le lettere codice per tre delle sostanze chimiche per le quali il guanto ha ottenuto > 30 minuti alla permeazione).

Novità:

Tipo C Prestazione almeno di livello 1 (più di 10 minuti) per almeno una sostanza chimica dell'elenco – vengono testati anche i polsini.*

Tipo B Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno tre sostanze chimiche dell'elenco – vengono testati anche i polsini.*

Tipo A Prestazione almeno di livello 2 (più di 30 minuti) per almeno sei sostanze chimiche dell'elenco – vengono testati anche i polsini.*

A. Metanolo

B. Acetone

C. Acetonitrile

D. Diclorometano

E. Solfuro di carbonio

F. Toluene

G. Dietilammina

H. Tetraidrofurano

I. Etilacetato

J. n-Eptano

K. Idrossido di sodio 40%

L. Acido solforico 96%

Sostanze chimiche aggiuntive

M. Acido nitrico 65%

N. Acido acetico 99%

O. Idrossido di ammonio 25%

P. Perossido di idrogeno 30%

S. Acido fluoridrico 40%

T. Formaldeide 37%

Livelli di prestazione	0	1	2	3	4	5	6
Minuti	<10	10	30	60	120	240	>480

* Solo se il guanto è ≥ 40 cm



EN 407:2020 - PROTEZIONE DAL CALORE

LIVELLO DI PRESTAZIONE	1	2	3	4
EN 407:2020 TIPO A U,V,W,X,Y,X	A. Propagazione limitata della fiamma Dopo il tempo di fiamma e il tempo di sviluppo della fiamma (dita e cuciture) ≤ 15s nessun requisito			
	≤ 10 s ≤ 120 s	≤ 3 s ≤ 25 s	≤ 2 s ≤ 5 s	
	B. Calore da contatto (aumento di 10 °C) Temperatura di contatto e tempo di soglia (palmo del guanto e, se del caso, altre aree) 100 °C ≥ 15 s			
	250 °C ≥ 15 s	350 °C ≥ 15 s	500 °C ≥ 15 s	
	C. Calore convettivo (aumento di 24 °C) Indice di trasferimento del calore (palmo e dorso del guanto) ≥ 4 s			
	≥ 7 s	≥ 10 s	≥ 18 s	
EN 407:2020 TIPO B X,Y,X	D. Calore radiante (aumento di 24 °C) Trasferimento del calore (dorso del guanto) ≥ 7 s			
	≥ 20 s	≥ 50 s	≥ 95 s	
	E. Goccioline di metallo fuso (aumento di 40 °C) Numero di goccioline di metallo fuso (palmo del guanto, dorso e polso) ≥ 10			
	≥ 15	≥ 25	≥ 35	
	F. Grandi quantità di metallo fuso (danni a una pelle simulata in PVC) Massa di ferro fuso (palmo, dorso e polso del guanto) 30 g			
	60 g	120 g	200 g	



EN 511 - PROTEZIONE DAL FREDDO

LIVELLO DI PRESTAZIONE	0	1	2	3	4
A. Freddo convettivo Isolamento termico ITR in m². °C/W	I < 0,10	0,10 < I < 0,15	0,15 < I < 0,22	0,22 < I < 0,30	0,30 < I
B. Freddo da contatto Resistenza termica R in m². °C/W	R < 0,025	0,025 < R < 0,050	0,050 < R < 0,100	0,100 < R < 0,150	0,150 < R
C. Test di penetrazione dell'acqua	Fallito	Superato	-	-	-

Nota: 0 è la valutazione più bassa e 4 la più alta.

EN 421 - CONTAMINAZIONE RADIOATTIVA E RADIAZIONI IONIZZANTI



Guanti che proteggono dal contatto diretto con le sostanze radioattive.



Guanti che proteggono dal contatto diretto con le radiazioni (raggi X, alfa-, beta-, gamma- o radiazioni di neutroni).



EN 60903 - GUANTI ISOLANTI DIELETRICI

Guanti che proteggono dalla tensione elettrica.



ISO 18889

Questa norma definisce i requisiti delle prestazioni per i guanti calzati da operatori che miscelano, caricano, applicano e manipolano pesticidi, oltre che per i lavoratori di “rientro”.

LIVELLO DI PRESTAZIONE	RISCHIO CHIMICO	DESCRIZIONE
Livello G1	Basso	Per contatto con pesticidi diluiti
Livello G2	Elevato	Per contatto con pesticidi diluiti e concentrati
Livello GR	Attività di rientro con protezione parziale	Per contatto secco o residuo di pesticida parzialmente secco

* “Rientro” = contatto con pesticida parzialmente o interamente secco, nel quadro del proprio lavoro/impiego in un’area trattata in precedenza

PROTEZIONE MECCANICA



GUP01
GUANTI

Guanto in pelle fiore bovino, con elastico stringi polso e bordatura con nastro in tessuto. Bavetta di rinforzo tra le dita.

Colore: ☐

Taglie: da 8 a 11




GUP08
GUANTI

Guanto in crosta bovina / tela. Palmo paranocche e punta delle dita in crosta. Dorso in tela cotone. Pollice ad ala, interamente in crosta, con salva vena. Elastico interno stringi polso e manichetta di sicurezza in tela di cotone orlata.

Colore: ☐

Taglia: 10



GUP15
GUANTI

Guanto in pelle, palmo e pollice rinforzati, manichetta di sicurezza in crosta 7 cm Pollice ad ala.

Colore: ☐

Taglia: 10





GUP07
GUANTI

Guanto in pelle bovina, manichetta di sicurezza in crosta 14 cm con bordo orlato, pollice ad ala, filetti salva cuciture

Colore: ●

Taglia: 10



GU059
GUANTI

Guanto in cotone a maglia, modello cameriere, orlatura al polso.

Colore: ○

Taglie: S(7) - M(8) - L(9)



GU002
GUANTI

Guanto in filo continuo 100% cotone, 3 fili con polsino elasticizzato.

Colore: ●

Taglie: 7 (donna) e 9 (uomo)




GU018
GUANTI

Guanto in maglia di PA poliammide, spalmato in poliuretano sul polso e punta delle dita, finezza 13, per manipolazione di oggetti contaminati.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 10



GU058
GUANTI

Guanto in filanca - Nylon densità 70 den e polso con bordo orlato, elevata sensibilità e forma ergonomica.

Colore: ○

Taglie: 7 e 8



GU0113
GUANTI

Guanto industriale per movimentazione generale, livello elevato di presa e di protezione all'abrasione, ergonomia della mano, certificato Dermatest e Oeko-Tex. Fodera nylon, spandex, rivestimento nitrile, privo di silicone.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 12





GUCO114
GUANTI

Guanto industriale multiuso per mansioni leggere, eccellente presa e protezione all'abrasione e agli oli, doppio strato di nitrile, palmo ruvido, senza cuciture, polso a maglia elastica.

Colore:

Taglie: da 6 a 12



ANSI/ISEA
105-2024 (4-A1-2)



GUCO115
GUANTI

Guanto industriale per manutenzione in ambienti moderatamente oleosi, presa sicura, rivestimento nitrile per palmo e dita, fodera in nylon flessibile per un elevato comfort e destrezza.

Colore:

Taglie: da 6 a 10



ANSI/ISEA
105-2024 (4-A1-2)

GUANTI SPECIALI



GUCO92
GUANTI

Guanto antistatico, in poliestere, calibro 13, senza cuciture, con fodera in fibra di carbonio, rivestito in poliuretano, polso a maglia.

Colore:

Taglie: da 5 a 11



GUCO93
GUANTI

Guanto resistente alle scariche elettrostatiche, rivestimento schiuma di nitrile, fodera in nylon, spandex, carbonio; polso a maglia.

Colore:

Taglie: da 6 a 12



ANSI/ISEA
105-2024 (3-A1-2)



GUCO94
GUANTI

Guanto di protezione dagli impianti in TPR, palmo rivestito nitrile, fodera nylon, spandex, con polso a maglia.

Colore:

Taglie: da 6 a 12



ANSI/ISEA
105-2024 (4-A1-2)



GUANO95
GUANTI

Guanto a barriera termica flessibile, isolamento in feltro per uso a caldo (250 °C/ 480 °F), costruzione in due pezzi senza cuciture per comfort e flessibilità. Rivestimento in nitrile legato per resistenza a strappi, forature, abrasioni, tagli. Polso lungo.

Colore: ●

Taglie: da 8 a 10




GUNBR12
GUANTI

Guanto in nitrile per impieghi gravosi con fodera in jersey di cotone per una robusta protezione della mano a 360°, senza silicone, polso con manichetta di sicurezza.

Colore: ●

Taglie: da 9 a 11




GUNBR13
GUANTI

Guanto di sicurezza rivestito in nitrile ¾, per impieghi gravosi, protezione meccanica, resistente all'abrasione, fodera in cotone jersey, polso con manichetta.

Colore: ●

Taglie: da 8 a 11




GUNBR03
GUANTI

Guanto industriale robusto, assicura un'eccellente protezione meccanica per le applicazioni più gravose, rivestimento in nitrile ¾, fodera in jersey di cotone. Polso a maglia.

Colore: ●

Taglie: da 8 a 11



GUNBR14
GUANTI

Guanto in nitrile, con fodera in jersey di cotone, resistente all'abrasione, alternativa ideale ai guanti in PVC e in pelle leggera. Rivestimento ¾ polso a maglia.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 11



GUNBR06
GUANTI

Guanto rivestito interamente in nitrile, è un'alternativa leggera, confortevole e di lunga durata al cotone e alla pelle. Ottima resistenza all'abrasione con una straordinaria flessibilità. Resistente a olio, grasso e sporco. La fodera in maglia interlock assicura un comfort traspirante.

Colore: ●

Taglie: da 7 a 10





GUANTI DIELETTRICI



ARC FLASH
RESISTANT

GUDI15 GUANTI CL.00

Guanti di sicurezza elettrica durevoli e aderenti alla forma, per proteggere i lavoratori in diverse applicazioni. Classe 00- RIG0014Y Lattice di Gomma Naturale. Polso Straight Cuff with rolled beaded edge.

Colore: Lunghezza: 36 cm

Taglie: da 7 a 12




GUDI16 GUANTI CL.0

Guanti di sicurezza elettrica resistenti e aderenti, per proteggere i lavoratori con un comfort flessibile. Classe 0- RIG014Y Lattice di Gomma Naturale. Polso Straight Cuff with rolled beaded edge.

Colore: Lunghezza: 36 cm

Taglie: 8 a 11



GUDI17 GUANTI CL.1

Guanti di sicurezza elettrica resistenti e aderenti che offrono una protezione sicura e confortevole. Classe 1- RIG114Y Lattice di Gomma Naturale. Polso Straight Cuff with rolled beaded edge.

Colore: Lunghezza: 36 cm

Taglie: da 8 a 11




GUDI19 GUANTI CL.3

Guanti di protezione elettrica durevoli e ad alta tensione, per la massima sicurezza e il massimo comfort. Classe 3- RIG316B Lattice di Gomma Naturale. Polso Straight Cuff with rolled beaded edge.

Colore: Lunghezza: 41 cm

Taglie: da 8 a 11



GUDI18 GUANTI CL.2

Guanti di sicurezza elettrica resistenti e aderenti che offrono una protezione sicura e confortevole. Classe 2- RIG214Y Lattice di Gomma Naturale. Polso Straight Cuff with rolled beaded edge.

Colore: Lunghezza: 36 cm

Taglie: da 8 a 11




GUDI20 GUANTI CL.4

Guanti di protezione elettrica ad alta tensione, resistenti, per la massima sicurezza e il massimo comfort. Classe 4- RIG418B Lattice di Gomma Naturale. Polso Straight Cuff with rolled beaded edge.

Colore: Lunghezza: 41 cm

Taglie: da 8 a 11



GUANTI ANTIFREDDO




GU096 GUANTI

Guanto termico senza cuciture, protezione personale confortevole in condizioni di freddo e umidità. Fodera poliestere, polso a maglia.

Colore:

Taglie: da 7 a 9




GU097 GUANTI

Guanto da lavoro per il freddo che offre una presa affidabile, protezione dall'abrasione e dal freddo. Rivestimento ¾, nitrile, fodera acrilico- poliestere, polso a maglia.

Colore:

Taglie: da 6 a 12




GU098 GUANTI

Guanto protettivo resistente al freddo con presa e destrezza eccezionali a basse temperature. Palmo rivestito, PVC, polso a maglia.

Colore:

Taglie: da 7 a 11





PROTEZIONE CHIMICA




GUUG08 GUANTI

Guanto in PVC standard, supporto interno in cotone interlock, ottima barriera agli acidi, alle basi, agli oli da taglio, ai petroli, ottima resistenza all'abrasione e protezione meccanica e chimica anche in ambiente molto umido. Finitura liscia, lunghezza 35 cm, manichetta di sicurezza.

Colore: ●

Taglie: 10




GUUG28 GUANTI

Guanto completamente rivestito in PVC, supporto maglia di cotone senza cuciture, polsino, forma anatomica della mano, finitura rugosa. Presa sicura, protegge isolando dai prodotti chimici, morbido e delicato.

Colore: ●

Taglie: da 7 a 10




GUUG13 GUANTI

Guanto in neoprene, estremamente flessibile e confortevole, anche a basse temperature, internamente floccato in cotone. Zigrinatura esterna, senza silicone, spessore 0,67 mm, resistente agli acidi inorganici, idrocarburi e derivati, alle sostanze caustiche, solventi organici.

Colore: ●

Taglie: da 8 a 10



GUUG38 GUANTI

Guanto con buona resistenza a sostanze chimiche, ai virus e pesticidi. Compatibile con gli alimenti, ottima presa in ambienti oleosi/grassi. Spalmato in nitrile con finitura interna floccata in cotone, spessore 0,38 mm.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 11



GUUG47 GUANTI

Guanti resistenti alle sostanze chimiche di peso medio con presa, destrezza e comfort eccellenti. Guscio in nitrile e neoprene con fodera in nylon per una migliore destrezza e tattilità. Dotato di polsino pieghevole.

Colore: ●

Taglie: da 7 a 12





GUUG48 GUANTI

Guanto resistente alle sostanze chimiche, offre una presa superiore e una destrezza avanzata

Colore: ●

Taglie: da 8 a 11

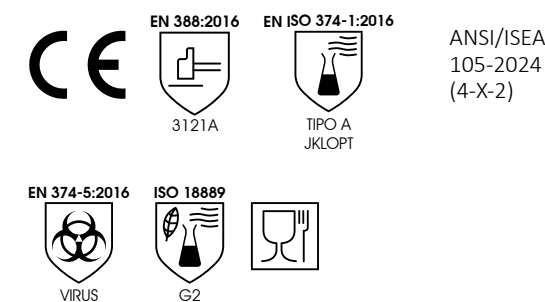



GUUG19
GUANTI

Guanto interamente in lattice di gomma naturale, offre flessibilità e morbidezza, interno liscio, palmo e dorso con finitura increspata, bordino salvagoccia, manichetta lunga 60 cm.
Buona resistenza all'abrasione, ottima presa anche nelle lavorazioni in presenza di liquidi, protezione da rischi meccanici. Campo prevalente d'impiego edilizia e simili.

Colore:

Taglie: da 9 a 11




GUUG49
GUANTI

Guanto per sostanze chimiche lungo fino al gomito, per una protezione duratura di mani e braccia.

Colore:

Taglie: da 7 a 11

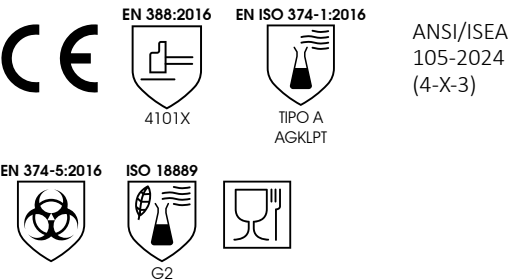

GUUG50
GUANTI

Guanto in gomma e neoprene bicolore a doppia immersione, per una resistenza chimica superiore. Lattice di gomma naturale e neoprene. Lunghezza 325/12,8. Spessore di 0,68 mm/27 mil.

Colore:

Taglie: da 7 a 11



GUUG51
GUANTI

Guanto in lattice di gomma naturale extra sottile, soli 0,35 mm/18,8 mil, eccellente sensibilità tattile, per compiti leggeri. Fodera in puro cotone, assorbe sudore, comfort per uso prolungato. Speciale trattamento di clorazione, riduzione reazioni allergiche.

Colore:

Taglie: da 6,5 a 9,5




GUUG52
GUANTI

Guanto in gomma naturale foderato in floccato, per un uso leggero, trattamento di clorazione per riduzione reazioni allergiche, soddisfa i requisiti di sicurezza alimentare.

Colore:

Taglie: da 7 a 11

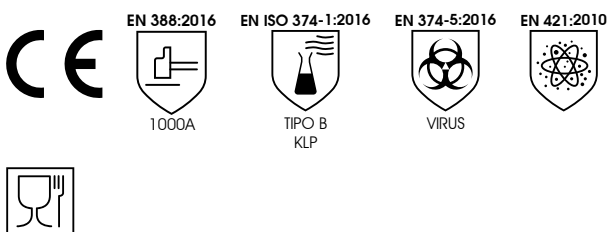


GUUG53
GUANTI

Guanto per impieghi gravosi, eccellente isolamento termico, rivestiti in gomma naturale, fodera 100% cotone, finitura rugosa per presa superba, ideali per la sicurezza e manipolazione alimentare.

Colore:

Taglie: da 8 a 11

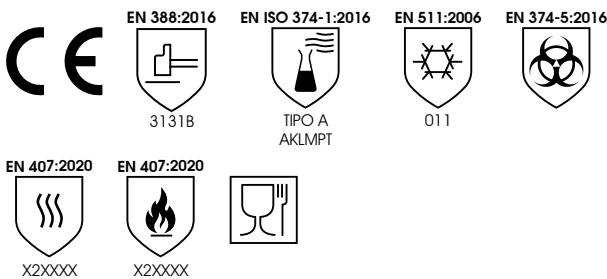



ANTITAGLIO ALIMENTARE



GUANO75
GUANTI

Guanto in maglia metallica, acciaio inossidabile, la migliore protezione, igiene e durata per quando si lavora con lame affilate. Ambidestro, venduto singolarmente.

Colore: ●
Taglie: da 7 a 10



GUANO84
GUANTI

Guanto in maglia metallica, acciaio inossidabile, lunghezza 45 cm, con cinturino per maggiore sicurezza, la migliore protezione, igiene e durata per quando si lavora con lame affilate, Ambidestro, venduto singolarmente.

Colore: ●
Taglie: da 7 a 10



GUANO85
GREMBIULE

Grembiule in maglia metallica, acciaio inossidabile, con tracolla e cinture in vita; la migliore protezione, igiene e durata per quando si lavora con lame affilate. Taglia unica, venduto singolarmente.

Colore: ●
Taglia: unica 55 cm x 60 cm



GUANO23
MANICA TUBOLARE

Manica tubolare anti taglio, 35 cm, resistente al taglio, massima protezione dell'avambraccio, livello F, fodera 100% traspirante senza cuciture, mantiene il livello di prestazioni di taglio fino a 10 lavaggi. Senza fibra di vetro e acciaio evita irritazioni. Vendita singolarmente.


Colore: ●
Taglie: da 7 a 10



GUANO100
GUANTI

Guanto industriale ambidestro, altamente resistente al taglio, combinazione di fibra di vetro, acciaio inossidabile, HPPE, poliammide e poliestere, durevole a ripetuti lavaggi. Conforme alla normativa FDA sulla manipolazione degli alimenti.

Colore: ●
Taglie: da 7 a 11




ANTITAGLIO AMBIENTI ASCIUTTI



GUANO101
GUANTI

Guanto per protezione leggera e confortevole contro tagli e abrasioni, rivestimento in PU del palmo, protezione antitaglio, fodera Lycra / Spandex.

Colore: ●
Taglie: da 6 a 11





GUANO102
GUANTI

Guanto industriale resistente al taglio per mansioni medie, fodera senza cuciture, buona flessibilità, vestibilità aderente, buona prestazione anti taglio e all'abrasione, rinforzati con rivestimento in PU.

Colore: ●

Taglie: da 5 a 11



ANSI/ISEA
105-2024
(6-A3-4)



GUANO103
GUANTI

Guanto con resistenza al taglio superiore e comfort ottimale, rivestimento in PU, consente uso dispositivi touchscreen, privi di silicone, rispetto della pelle grazie a certificazione Dermatest e Oeko-Tex.

Colore: ●

Taglie: da 7 a 11



ANSI/ISEA
105-2024
(4-A4-3)




GUANO104
GUANTI

Guanto con livello elevato di protezione contro il taglio e abrasione, per mansioni medie, rivestimento in PU del palmo, fodera senza cuciture, polso lavorato a maglia, soddisfa i requisiti dei materiali dissipativi elettrostatici, secondo la norma EN1149.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 11



ANSI/ISEA
105-2024
(5-A6-4)

ANTITAGLIO




GUANO105
GUANTI

Guanto leggero, altamente resistente al taglio, garantisce ottima presa e comfort, per applicazioni da asciutto e moderatamente oleose, altamente flessibile ideale per la manipolazione di piccoli pezzi.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 11



ANSI/ISEA
105-2024
(4-A2)



GUANO106
GUANTI

Guanto più leggero del 20 % con una resistenza al taglio 2 volte superiore, elevata durata all'abrasione, privo di sostanze nocive, certificato Dermatest e Oeko-Tex, compatibile con il touchscreen.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 12



ANSI/ISEA
105-2024
(4-A3-4)



GUANO107
GUANTI

Guanto più leggero del 20% con una resistenza al taglio 3 volte superiore, elevata durata all'abrasione, consente di utilizzare i dispositivi touchscreen, protezione antistatica.

Colore: ●

Taglie: da 5 a 12



ANSI/ISEA
105-2024
(A4)




GUOCO108
GUANTI

Guanto antitaglio, leggero, ad elevata tecnologia appositamente progettato per le applicazioni più impegnative. Resistenza al calore fino a 100 °C/212 °F per almeno 15 secondi, eccellente durata all'abrasione, privi di silicone.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 11




GUOCO99
GUANTI

Guanto protettivo ad alte prestazioni, che combina la resistenza al taglio e al calore con un'eccellente presa. Lattice di gomma naturale, fodera in acciaio inossidabile, nylon, fibra di vetro, cotone, aramide. Polso extra lungo.

Colore: ●

Taglie: da 8 a 10




GUOCO91
GUANTI

Guanti robusti, resistenti all'abrasione, al taglio e al calore, che offrono una buona presa e una buona flessibilità.

Colore: ●

Taglie: da 7 a 11



ANTI OLIO & UMIDO




GUOCO109
GUANTI

Guanto industriale con eccellente resistenza al taglio, abrasione e olio per mansioni medie, fodera senza cuciture completamente rivestita NBR, polso elastico, vestibilità sicura e aderente.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 12




GUOCO110
GUANTI

Guanto soluzione economica, con elevata protezione al taglio, per mansioni medie, buona aderenza e oleorepellenza fodera senza cuciture in NBR, protegge dal calore, polso lungo.

Colore: ●

Taglie: da 6 a 12



GUOCO111
GUANTI

Guanto antiurto, resistente al taglio, design TPR gomma termoplastica, alta visibilità, compatibile con il touchscreen, palmo in nitrile con finitura sabbata, eccellente comfort e destrezza, resistenza al calore.

Colore: ●

Taglie: da 7 a 13





ANTICALORE



GUK01 GUANTI

Guanto anticalore in tessuto 85% para aramidico, con manichetta da 28 cm, protezione contro rischi meccanici quali abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione. Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 250°.

Lunghezza: 28 cm

Colore: ●

Taglie: da 10 a 11



EN 420:2010 (DESTREZZA 2),
DPI DI III CATEGORIA

GUK02

Lunghezza: 38 cm

Taglie: da 10 a 11

GUK03

Lunghezza: 45 cm

Taglie: da 10 a 11

GUK03B

Lunghezza: 70 cm

Taglie: da 10 a 11




GUK04 GUANTI

Guanto anticalore in tessuto 85% para aramidico alluminizzato, con manichetta da 28 cm, protezione contro rischi meccanici quali abrasione, taglio da lama, lacerazione, perforazione. Resiste 15 secondi al calore per contatto ad una temperatura di 250°.

Lunghezza: 28 cm

Colore: ●

Taglie: 10



EN 420:2010 (DESTREZZA 5),
DPI DI III CATEGORIA

GUK05

Lunghezza: 38 cm

Taglie: 10



GUK07 GUANTI

Guanto anticalore filo doppio strato di kevlar / cotone, protezione termica e protezione dal caldo fino a 350°. Rivestimento 100% kevlar® con interno in maglia di cotone, lunghezza 34 cm. Elevata resistenza al taglio, da usare in combinazione con la manica GUCO21.

Colore: ●

Taglie: 7 a 13



GUCO21 MANICA TUBOLARE

Manichetta tubolare resistente al taglio e al calore, da 18 pollici (45 cm), foro al pollice per una vestibilità sicura, lavabile in lavatrice, venduto singolarmente

Colore: ●

Taglie: da 6 a 12



ANSI/ISEA 21420:2020
(LIVELLO TAGLIO A4)



GUCO116 GUANTI

Guanto con grande protezione contro il taglio, fodera senza cuciture, polso a maglia, alta resistenza all'abrasione, palmo in pelle di alta qualità, protezione al calore.

Colore: ●

Taglie: 6 a 12



ANSI/ISEA
105-2024
(4-A4-4)



GUANTI MONOUSO




GUMO08BER GUANTI

Guanto in lattice monouso, di protezione contro agenti chimici e microrganismi. Spessore 0,13 mm, senza talco, DPI di III categoria, confezione da 100 pz.

Colore: ☐

Taglie: XS-XL




GUMO07BER GUANTI

Guanto in nitrile monouso, di protezione contro agenti chimici e microrganismi. Spessore 0,12 mm, senza talco, DPI di III categoria, confezione da 100 pz.

Colore: ☒

Taglie: XS-XL




GUMO04 GUANTI

Guanto in vinile monouso, di protezione contro agenti chimici e microrganismi, senza talco. DPI di III categoria, confezione da 100 pz.

Colore: ☐

Taglie: XS-XL




GUCO117 GUANTI

Guanto in nitrile monouso, leader per la protezione degli schizzi di sostanze chimiche nocive, antistatico, confezione da 100 pz.

Colore: ☒

Taglie: XS-XL

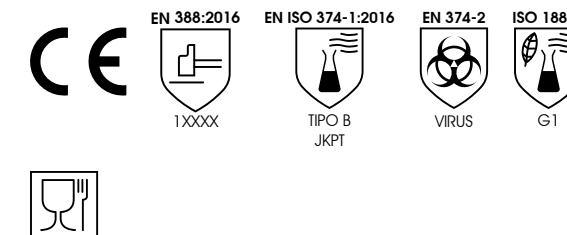

GUMO09B GUANTI

Guanto in lattice Blu High Risk, senza polvere, clorinato, superficie microruvida, super resistente, bordino arrotolato, manichetta lunga 30 cm.

Colore: ☒

Taglie: S-XL

Confezione: da 50 pz.



GUMO20 GUANTI

Guanto pesante in nitrile, monouso, non sterile, privo di polvere, clorinato internamente, microruvido sulle dita, bordino arrotolato, manichetta da 24 cm, peso 5,5 g

Colore: ☒

Taglie: M, L, XL



