

ARMADI, VASCHE DI RACCOLTA, 11 CARTELLI DI SICUREZZA 11





NORMATIVE EUROPEE

VASCHE DI RACCOLTA

La normativa principale di riferimento per la raccolta di rifiuti liquidi in vasche è il D.Lgs. 152/2006 (Testo Unico Ambientale) che impone il contenimento per sostanze pericolose, inquinanti o infiammabili. Le vasche devono garantire una capacità minima pari al contenitore più grande o a 1/3 del volume totale stoccato, in linea con le norme di sicurezza e prevenzione incendi. Si richiama inoltre il punto 4 della Deliberazione del Comitato Interministeriale del 27/07/1984, in particolare il punto 4.1.2 che stabilisce “se lo stoccaggio di rifiuti liquidi avviene in un serbatoio fuori terra, questo deve essere dotato di un bacino di contenimento di capacità pari all’intero volume del serbatoio. Qualora in uno stesso insediamento vi siano più serbatoi, potrà essere realizzato un solo bacino di contenimento di capacità uguale alla terza parte di quella complessiva effettiva dei serbatoi stessi. In ogni caso, il bacino deve essere di capacità pari a quella del più grande dei serbatoi. I serbatoi contenenti rifiuti liquidi devono essere provvisti di opportuni dispositivi antitraboccamento; qualora questi ultimi siano costituiti da una tubazione di troppo pieno, il relativo scarico deve essere convogliato in modo da non costituire pericolo per gli addetti e per l’ambiente”.

ARMADI STOCCAGGIO LIQUIDI INFIAMMABILI

UNI EN 14470-1:2005

Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio -
Parte 1: Armadi di stoccaggio di sicurezza per liquidi
infiammabili.

UNI EN 14470-2:2007

Armadi di stoccaggio di sicurezza antincendio -
Parte 2: Armadi di sicurezza per bombole di gas
pressurizzato.
Per le norme UNI è necessario provvedere
all’acquisto delle stesse, che può essere effettuato
on-line dal sito UNI.

ARMADI DI STOCCAGGIO



FIRE18 ARMADIO PER CONTENIMENTO D.P.I.

Armadio componibile per contenimento dispositivi di protezione individuale realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in galleria termica 180°. Dotato con ripiani regolabili in altezza, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 575x500x1100 mm

Peso: 40 kg

Dettagli:
1 ante con vetro frangibile
2 ripiani (kg 100)
2 appendiabiti



FIRE19 ARMADIO PER CONTENIMENTO D.P.I.

Armadio componibile per contenimento dispositivi di protezione individuale realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in galleria termica 180°. Dotato con ripiani regolabili in altezza, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 1075x500x1100 mm

Peso: 68 kg

Dettagli:
2 ante con vetro frangibile
2 ripiani (kg 100)



FIRE20

ARMADIO PER CONTENIMENTO D.P.I.

Armadio componibile per contenimento dispositivi di protezione individuale realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato con ripiani regolabili in altezza, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 575x500x1850 mm

Peso: 65 kg

Dettagli:

1 anta con vetro frangibile
3 ripiani (kg 100)



FIRE21A

ARMADIO PER CONTENIMENTO D.P.I.

Armadio componibile per contenimento dispositivi di protezione individuale realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani regolabili in altezza, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 1075x500x1850 mm

Peso: 86 kg

Dettagli:

2 ante cieche
3 ripiani (kg 100)



FIRE21

ARMADIO PER CONTENIMENTO D.P.I.

Armadio componibile per contenimento dispositivi di protezione individuale realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore rosso RAL3000 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato con ripiani regolabili in altezza, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 1075x500x1850 mm

Peso: 82 kg

Dettagli:

1 anta con vetro frangibile
3 ripiani (kg 100)



FIRE21B

ARMADIO LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL1021 e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. Armadio fornito smontato in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit. Costruito a regola d'arte in risposta alle normative vigenti in materia della protezione ambientale e prevenzione di inquinamento. Etichettatura di sicurezza come disposizioni della normativa vigente.

Dimensioni (L x P x H): 1075x500x1850 mm

Peso: 90 kg

Dettagli:

2 ante cieche
3 ripiani di contenimento (lt 7)
1 vasca di fondo (lt 27)
1 kit di montaggio



FIRE21C

ARMADIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL1021 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 1075x500x1100 mm

Peso: 60 kg

Dettagli:
2 ante cieche
3 ripiani di contenimento (lt 7/kg 100)
1 vasca di fondo (lt 27/kg 100)
adatto per lo stoccaggio totale di lt 123



FIRE21E

ARMADIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL1021 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 575x500x1100 mm

Peso: 40kg

Dettagli:
1 anta cieca
2 ripiani di contenimento (lt 4/kg 100)
1 vasca di fondo (lt 14/kg 100)
adatto per lo stoccaggio totale di lt 66



FIRE21D

ARMADIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL1021 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata, spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 575x500x1850 mm

Peso: 60 kg

Dettagli:
1 anta cieca
3 ripiani di contenimento (lt 4/kg 100)
1 vasca di fondo (lt 14/kg 100)
adatto per lo stoccaggio totale di lt 78



FIRE21F

ARMADIO PER LIQUIDI INFIAMMABILI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio liquidi infiammabili realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 8/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore GIALLO RAL1021 e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione posizionate sull'anta con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria, spigolo arrotondato, robuste cerniere, cavo di messa a terra, serratura in plastica e alluminio con doppia chiave.

Dimensioni (L x P x H):415x300x600 mm

Peso: 7kg

Dettagli:
1 anta cieca
1 ripiano di contenimento (lt 2,5)
1 vasca di fondo (lt 3,6/kg 100)
fori di appendimento a parete
adatto per lo stoccaggio totale di lt 18



FIRE21G

ARMADIO PER LIQUIDI CHIMICI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio di liquidi chimici, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature. Verniciatura con innovativo e speciale materiale termoplastico a base polietilene che permette un rivestimento di alto spessore adatto alla resistenza agli agenti chimici corrosivi, BLU RAL5015, e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 1075x500x1850 mm

Peso: 90kg

Dettagli:

2 ante cieche
3 ripiani di contenimento (lt 7/kg 100)
1 vasca di fondo (lt 27/kg 100)
adatto per lo stoccaggio totale di lt 144



FIRE21L

ARMADIO PER FITOSANITARI E PESTICIDI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore VERDE e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Dimensioni (L x P x H): 1075x500x1850 mm

Peso: 90 kg

Dettagli:

2 ante cieche
3 ripiani di contenimento (lt 7/kg 100)
1 vasca di fondo (lt 27/kg 100)
adatto per lo stoccaggio totale di lt 144



FIRE21H

ARMADIO PER LIQUIDI CHIMICI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio di liquidi chimici, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattato con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature. Verniciatura con innovativo e speciale materiale termoplastico a base polietilene che permette un rivestimento di alto spessore adatto alla resistenza agli agenti chimici corrosivi, BLU RAL5015, e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione.

Dimensioni (L x P x H): 1075x500x1100 mm

Peso: 60kg

Dettagli:

2 ante cieche
2 ripiani di contenimento (lt 7/kg 100)
1 vasca di fondo (lt 27/kg 100)
adatto per lo stoccaggio totale di lt 123



FIRE21M

ARMADIO PER FITOSANITARI E PESTICIDI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore VERDE e cottura in galleria termica 180°. Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata. Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Dimensioni (L x P x H): 575x500x1850 mm

Peso: 60 kg

Dettagli:

1 anta cieca
3 ripiani di contenimento (lt 4/kg 100)
1 vasca di fondo (lt 14/kg 100)
adatto per lo stoccaggio totale di lt 78



FIRE26

ARMADIO PER FITOSANITARI E PESTICIDI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore VERDE e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Dimensioni (L x P x H): 1075x500x1100 mm

Peso: 60 kg

Dettagli:

- 2 ante cieche
- 2 ripiani di contenimento (lt 7/kg 100)
- 1 vasca di fondo (lt 27/kg 100)
- adatto per lo stoccaggio totale di lt 123



FIRE27

ARMADIO PER FITOSANITARI E PESTICIDI

Armadio di sicurezza componibile per lo stoccaggio di prodotti fitosanitari, realizzato in lamiera di acciaio al carbonio P02 spessore 10/10, pretrattata con fosfosgrassaggio in tunnel ad alte temperature, verniciatura in epossipoliestere colore VERDE e cottura in galleria termica 180°.

Dotato di ripiani di contenimento regolabili in altezza e vasca di raccolta a tenuta stagna sul fondo con guarnizioni in gomma, n. 2 griglie di aerazione laterali e una posizionata sul tetto con sistema tagliafiamma appositamente studiate per il ricircolo dell'aria o per l'aspirazione forzata.

Spigolo arrotondato, robuste cerniere in zama spessore 6 mm, cavo di messa a terra, piedini regolabili, serratura ergonomica in plastica e alluminio con doppia chiave completa di chiusura ad asta con carter copriaste antimanomissione. I nostri armadi vengono forniti smontati in un robusto imballo su misura, posizionato su bancale singolo. Il montaggio è rapido e semplice, con manuale istruzioni contenuto in ogni kit.

Dimensioni (L x P x H): 575x500x1100 mm

Peso: 40 kg

Dettagli:

- 1 anta cieca
- 2 ripiani di contenimento (lt 4/kg 100)
- 1 vasca di fondo (lt 14/kg 100)
- adatto per lo stoccaggio totale di lt 66

VASCHE DI RACCOLTA



VAS01

VASCA DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA PER 1 CISTERNA DA 1000 LT

Vasca di contenimento realizzata in POLIETILENE atossico stabilizzato U.V. di colore ad alta visibilità come richiesta da norma, rotostampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia. Sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o transpallet. Ideale per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibile con gran parte dei prodotti chimici. Destinata anche per il settore alimentare.

Dimensioni (L x P x H): 1420x1420x1000 mm

Capacità: 1150 l

Carico statico: 1500 kg



VAS02

VASCA DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA PER 2 CISTERNA DA 1000 LT

Vasca di contenimento realizzata in POLIETILENE atossico stabilizzato U.V. di colore ad alta visibilità come richiesta da norma, rotostampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia. Sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o transpallet. Ideale per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibile con gran parte dei prodotti chimici. Destinata anche per il settore alimentare.

Dimensioni (L x P x H): 2400x1420x740 mm

Capacità: 1150 l

Carico statico: 2500 kg

**VAS03****VASCA DI RACCOLTA A TENUTA STAGNA PER 1 CISTERNA DA 1000 LT CON MARSUPIO**

Vasca di contenimento realizzata in POLIETILENE atossico stabilizzato U.V. di colore ad alta visibilità come richiesta da norma, rotostampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia. Sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o transpallet. Ideale per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibile con gran parte dei prodotti chimici. Destinata anche per il settore alimentare. Marsupio per uno scarico in sicurezza. Monoblocco, leggera e impilabile. Robusta e versatile, multiuso per stoccare contenitori diversi.

Dimensioni (L x P x H): 1420x1800x770 mm

Capacità: 1070 l

Carico statico: 1600 kg

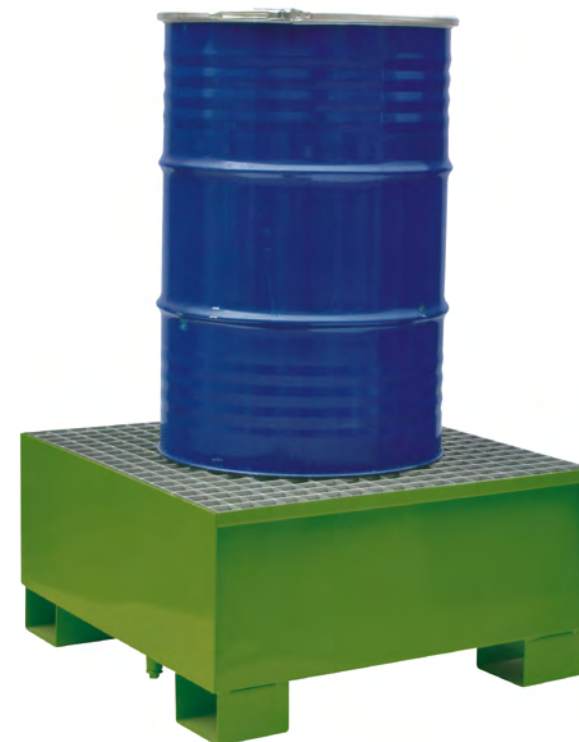
**VAS04****VASCA DI RACCOLTA MODULARE**

Vasca di contenimento realizzata in POLIETILENE atossico stabilizzato U.V. di colore ad alta visibilità come richiesta da norma, rotostampato monolitico (stampato in unico pezzo senza giunzioni) con struttura auto portante e rinforzata per resistere agli urti, resistente agli agenti chimici, dotata di griglia in polietilene asportabile per una facile pulizia. Sormontabile a vuoto, pallettizzata per un'agevole movimentazione con muletto o transpallet. Ideale per lo stoccaggio di fusti e cisternette. Compatibile con gran parte dei prodotti chimici. Destinata anche per il settore alimentare. Usata singola per 4 fusti o per contenitori vari. La vasca è predisposta per il collegamento di 2 o più moduli in modo da realizzare delle piattaforme con capacità di 1000 litri. Resistente alla maggior parte degli acidi, delle basi e degli oli. Leggere e molto resistenti. Movimentabili con carrello elevatore e transpallet.

Dimensioni (L x P x H): 1500x1500x400 mm

Capacità: 560 l

Carico statico: 1600 kg

**VAS05****VASCA DI RACCOLTA PER 1 FUSTO DA 200L**

Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576- L 229 e successive modifiche. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad "L" saldato e omega centrale di rinforzo.

Dimensioni (L x P x H): 860x860x430 mm

Capacità: 210 l

**VAS06****VASCA DI RACCOLTA PER 2 FUSTI DA 200L**

Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576- L 229 e successive modifiche. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad "L" saldato e omega centrale di rinforzo.

Dimensioni (L x P x H): 1340x850x330 mm

Capacità: 230 l



VAS07

VASCA DI RACCOLTA PER 4 FUSTI DA 200L

Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576- L 229 e successive modifiche. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata.

Dimensioni (L x P x H): 1340x1250x300 mm

Capacità: 280 l



VAS08

VASCA DI RACCOLTA PER 8 FUSTI DA 200L SU GRIGLIATO

Realizzata in acciaio al carbonio da 3 mm, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576- L 229 e successive modifiche. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata.

Dimensioni (L x P x H): 2680x1250x300 mm

Capacità: 570 l



VAS09

VASCA DI RACCOLTA PER CISTERNA 1000L

Realizzata in acciaio al carbonio P02 da 3 mm di spessore, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576- L 229 e successive modifiche. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad "L" saldata e omega centrale di rinforzo.

Dimensioni (L x P x H): 1650x1350x540+100 mm

Capacità: 1000 l

Carico statico: 1200 kg



VAS10

VASCA DI RACCOLTA PER 2 CISTERNE 1000L

Realizzata in acciaio al carbonio P02 da 3 mm di spessore, piegata mediante sistema fibrante con rinforzi strutturali. Saldature a controllo elettronico della cordonatura e della miscela gassosa per garantire una perfetta tenuta stagna. Dimensionamenti, tolleranze, bordature, smussature, peso nominale e grado di finitura come da parametri UNI. Trattamento da esterno anticorrosione ottenuto con resine poliuretaniche antiolio e antiacido e verniciatura in poliestere (per esterni) di colore visibile e sicuro a norma ISO 3864 e norma CEE 77/576- L 229 e successive modifiche. Grigliato in acciaio al carbonio zincato a caldo con maglie ad alta portata, posto su perimetro di profilo ad "L" saldata e omega centrale di rinforzo.

Dimensioni (L x P x H): 2680x1250x320+100 mm

Capacità: 1050 l

Carico statico: 2500 kg

**VAS11****PANNO ASSORBENTE PER ACQUA E OLII A BASE LIQUIDA**

Questi prodotti sono di colore grigio e assorbono diversi liquidi industriali inclusi quelli a base olio e a base acqua. Ideali quando vi sono più liquidi differenti allo stesso tempo. Ogni panno assorbe 0,8 litri. Confezioni da 200pz.

**VAS14****PANNO ASSORBENTE PER OLI A BASE LIQUIDA**

Questi prodotti sono sempre di colore bianco e devono essere utilizzati solo in caso di fuoriuscite di olio come lubrificanti, carburanti e oli vegetali. Usando la tecnologia idrofobica, assorbono solo l'olio e non assorbono l'acqua, galleggiando anche quando sono saturi. Ogni panno assorbe 0,8 litri. Confezioni da 200pz.

**VAS17****PANNO ASSORBENTE PER AGENTI CHIMICI A BASE LIQUIDA**

Composto da singoli strati di tessuto incollati tra di loro offre un'eccellente resistenza alla trazione e rapido assorbimento. Adatto per l'uso in ambienti senza pelucchi. Ogni panno può assorbire 0,4L di prodotti chimici aggressivi e non. Confezioni da 200pz.

**VAS20****KIT CALZE ASSORBENTI PER AGENTI CHIMICI A BASE OLIO E BASE ACQUA**

Prodotti di manutenzione per fuoriuscite liquide: pads e calze idonei per assorbire diversi liquidi industriali inclusi quelli a base olio e a base acqua. I pads di mantenimento hanno i coverstocks che contengono i tamponi insieme anche quando saturi. Le calze hanno cuciture doppie per la massima ritenzione di liquidi. Ideali quando vi sono più liquidi differenti allo stesso tempo. Sono prodotti che soddisfano tutte le norme di salute e sicurezza e rappresentano la prima linea di difesa da differenti tipi di perdita. NORME: BS 7959-1, BS 7959-3
Contenuto: 20 pads, 2 calze, 1 sacchetto monouso, 1 allacciatura borsa, 1 foglio istruzioni e contenuti, 1 borsa manuale chiusura chiara.

20 Pads
2 Calze
1 Sacchetto monouso
1 Allacciatura borsa
1 Foglio istruzioni e contenuti
1 Borsa manuale chiusura chiara.

ARREDAMENTI METALLICI

**ARM01****ARM02****ARM04****ARM03****ARM05****CARRELLI METALLICI**

Carrelli metallici realizzati in robusta lamiera d'acciaio. Piani d'appoggio con canotti di rinforzo. Sponde laterali corti costruite in lamiera d'acciaio. Montati su ruote in gomma con supporto in lamiera zincata (2 fisse e 2 girevoli). Maniglioni metallici in tubolare tondo diam. mm 28. Monoblocco. Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

ARM01 L 80 cm P 50 cm H 15/65 cm RUOTA diam 10 cm

ARM02 L 100 cm P 60 cm H 27/79 cm RUOTA diam 20 cm

ARM03 L 60 cm P 40 cm H 15/65 cm RUOTA diam 10 cm

ARM04 L 100 cm P 60 cm H 27/79 cm RUOTA diam 20 cm

ARM05 L 100 cm P 60 cm H 27/79 cm RUOTA diam 20 cm



ARM06

BANCHI LAVORO METALLICI

Banchi lavoro metallici realizzati in robusta struttura tubolare d'acciaio con piano superiore legno faggio MULTISTRATO spess. mm 40 a vista. Ripiano inferiore lamiera. Monoblocco. Su tutti i nostri banchi è possibile montare morse e mensole. Verniciatura eseguita con polveri cottura a forno colore di serie blu RAL 5010.

ARM06 L 150 cm P 70 cm H 88 cm cassetto metallico scorrevole su guide con cuscinetti a sfera ricoperti nylon e arresto fine corsa, chiusura con serratura.

ARM07 L 120 cm P 70 cm H 88 cm cassetto metallico scorrevole su guide con cuscinetti a sfera ricoperti nylon e arresto fine corsa, chiusura con serratura.

ARM08 L 60 cm P 70 cm H 88 cm cassetto metallico scorrevole su guide con cuscinetti a sfera ricoperti nylon e arresto fine corsa, chiusura con serratura.

ARM09 L 120 cm P 70 cm H 87 cm 3 cassetti metallici scorrevole su guide con cuscinetti a sfera ricoperti nylon e arresto fine corsa, chiusura con serratura. Armadietto con un ripiano interno fisso, chiuso con serratura.

ARM10 L 100 cm P 70 cm H 88 cm cassetto metallico scorrevole su guide con cuscinetti a sfera ricoperti nylon e arresto fine corsa, chiusura con serratura.



ARM07



ARM08



ARM09



ARM10



ARM11



ARM12



ARM13



ARM14

ARMADI SPOGLIATOI METALLICI

Armadi spogliatoio metallici realizzati in robusta lamiera d'acciaio. Ripiano interno in lamiera fisso, tramezza centrale per separare abiti civili/lavoro, tubo + ganci appendiabiti e porta-ombrelli. Antine dotate di feritoie aerazione, porta cartellino e serratura. Piedini metallici. Monoblocco. Antine colorate a richiesta. Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7035.

ARM11 L 42 cm P 50 cm H 180 cm 1 posto

ARM12 L 81 cm P 50 cm H 180 cm 2 posti

ARM13 L 120 cm P 50 cm H 180 cm 3 posti

ARM14 L 61 cm P 50 cm H 180 cm 2+2 sovrapposti



ARM15

CASELLARI METALLICI REALIZZATI IN ROBUSTA LAMIERA D'ACCIAIO

Antine dotate di cerniere interne, canotto di rinforzo laterale, fori aerazione, portacartellino stampato. Completo di serratura con due chiavi. A richiesta maniglia metallica porta lucchetto (consigliata per scuole). Dimensione vano mm 320x473x403 - dimensione ingresso vano mm 233x374. Piedini metallici. Monoblocco. Verniciatura a polveri epossidiche colore grigio ral 7035. A richiesta antine colorate.

L 32 cm P 50 cm H 180 cm 4 posti, 4 sportelli, 4 serrature



ARM16

L 61 cm P 50 cm H 180 cm 8 posti, 8 sportelli, 8 serrature



ARM17

PANCHE METALLICHE

Panca metallica realizzate in robusto tubolare d'acciaio con seduta schienale e cappelliera in listelli legno abete lucidati al naturale. Tubolari inferiori poggia scarpe. Schienale appendiabiti con pomoli (semplice montaggio a cura del cliente, accessori per fissaggio inclusi). Monoblocco. Verniciatura eseguita con polveri cottura forno colore di serie grigio RAL 7035.

ARM17 L 100cm P 35cm H 45cm

ARM18 L 200cm P 35cm H 45cm

ARM19 L 200cm P 40cm H 45/180cm Posti 6, Schienale, Pomoli 6, cappelliera

ARM20 L 200cm P 40cm H 45/180cm Posti 6, Schienale, Pomoli 6, no cappelliera



ARM18



ARM19



ARM20



CARTELLONISTICA

Vasta scelta di cartelli per la segnaletica di sicurezza sul luogo di lavoro e negli spazi aperti al pubblico. Realizziamo il tuo cartello personalizzato con materiali di prima scelta sia in metallo che in adesivo.

